

porta corta fogo industrial



dominante

02 porta corta fogo industrial

03 modelos de portas

07 door holder

08 pórticos





porta corta fogo industrial

As portas corta fogo industriais dominante são fabricadas conforme a NBR 11711 da ABNT.

São destinadas à proteção de divisão de compartimentação de ambientes comerciais e industriais.

As portas são produzidas com acionamento manual, e sistema de fechamento automático em caso de incêndio.

Acompanham selo de conformidade ABNT sob o número de certificado 185.004/16, manual de instalação, ART, e certificado de garantia.

Produzidas em três modelos de portas e vedadores: de correr, de giro e guilhotina. Com núcleo de madeira de primeira qualidade são tratadas quimicamente e revestida com chapa de flandres.

A Dominante realizou diversas obras, acumulando vasta expertise em projetos de pequeno, médio e grande porte.

Conta com equipe de técnicos engenheiros preparados para resolver cada detalhe de projeto, sempre seguindo as normas vigentes de segurança.



modelos de portas industriais

04 de correr

05 de abrir

06 guilhotina

07 door holder

08 serviços




Portas de correr são indicadas para grandes aberturas de vãos, ocupam pouco espaço físico e facilita fluxos de passagens de pessoas ou equipamentos de grande porte em indústrias, galpões, centros logístico e shoppings centers.

São equipadas de fábrica com dispositivo de elemento termossensível que dispara o fechamento da porta em caso de elevação de temperatura a 70°C ou opcionalmente door holder (eletromímã) que ligado diretamente a central de alarme dispara

o fechamento da porta em caso de detecção de incêndio.

Aprovada pelo corpo de bombeiros, CONTRU e seguradoras de patrimônios as portas de correr são de fácil instalação.

A dominante conta com equipe especializada e treinada em instalação técnica de portas industriais conforme a NBR 11711 da ABNT.

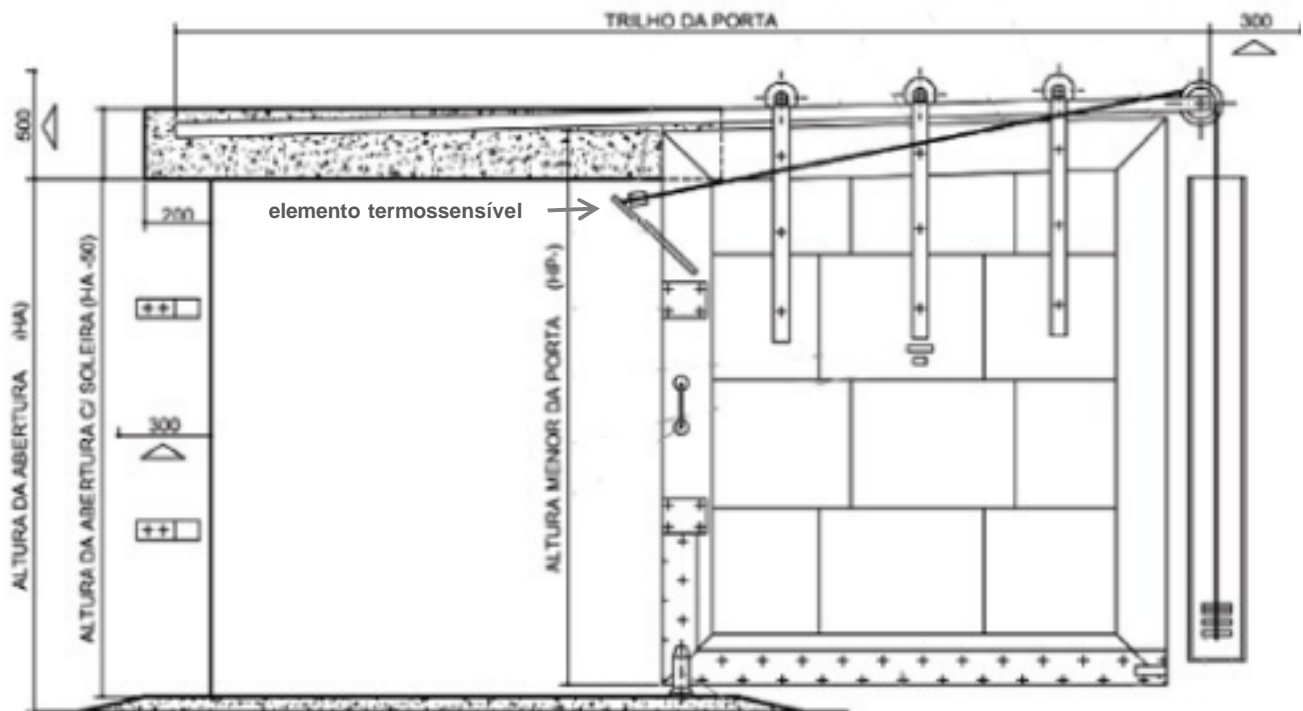

Características Técnicas NBR 11711

Conforme norma	NBR 11711	CONFORME NORMA - ABNT - NBR 11711 CERTIFICADO Nº 185.004/16 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 1.394.30-3	Classificações						
Tempo de resistência ao fogo	240			 resistência	 norma				
largura máxima da folha simples	5000					 alto fluxo	 Resist. corrosão		
altura máxima da folha	5000							 instalação	
Vão luz - porta simples	5000								
Vão luz - porta dupla	5000								
Espessura da folha	100								
Espessura da chapa	0,5 mm								
Isoante interno	madeira tratada								
Peso	75 kg/m ²								
Sistema de fechamento automático (door holder)	opcional								
Garantia	5 anos (NBR 11711)								
Acabamento padrão de fábrica	Galvanizado								
Código de especificação	02CFIDM000001								
descrição do modelo	PCF DE CORRER								




Portas de giro são indicadas para indústrias químicas, petroquímicas, armazenamento de explosivos, borracha e indústria têxtil, hospitais e casas de alta tensão.





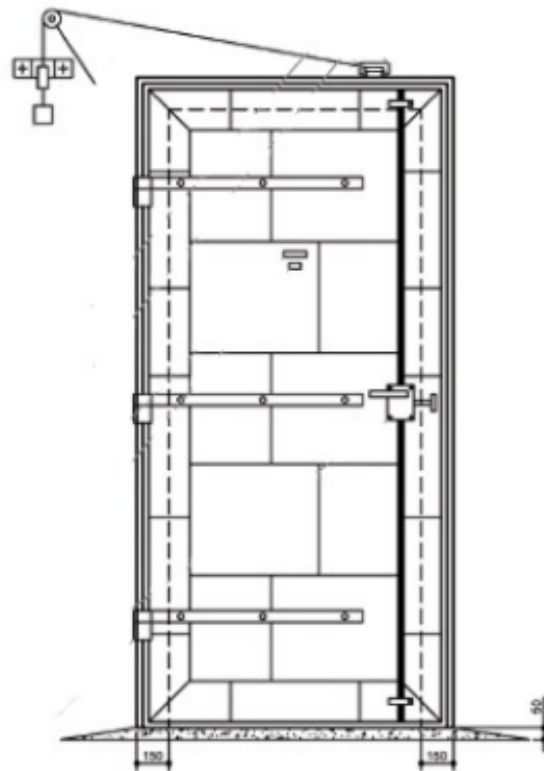

São instaladas em locais de vãos menores, com características de rotas de fuga de pessoas ou passagem de pequenos equipamentos pois sua

dimensão de largura é limitada em 1150 mm.

São equipadas com fechaduras e cremonas mas opcionalmente podem receber barras anti-pânico para alto fluxo e molas aéreas.




Características Técnicas NBR 11711

Características Técnicas NBR 11711				Classificações			
Conforme norma	NBR 11711	CONFORME NORMA - ABNT - NBR 11711	CERTIFICADO Nº 185.004/16	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 139430-3	 		
Tempo de resistência ao fogo	240					 	
largura máxima da folha simples	1150						 
altura máxima da folha	3000						
Vão luz - porta simples	3000						
Vão luz - porta dupla	3000						
Espessura da folha	75 a 100						
Espessura da chapa	0,5 mm						
Isoante interno	madeira tratada						
Peso	75 kg/m ²						
Sistema de fechamento automático (door holder)	opcional						
Garantia	5 anos (NBR 11711)						
Acabamento padrão de fábrica	Galvanizado						
Código de especificação	02CFIDM000002						
descrição do modelo	PCF DE GIRO						



A porta guilhotina é ideal para melhor aproveitamento de espaço, além de alta segurança sua aplicação é indicada para locais estreitos como corredores de passagem onde não há possibilidade para instalar porta de correr, pois ela possui acionamento superior através de

elemento termossensível ou puxador mecânico, Não impede a passagem de grandes equipamentos, pessoas e cargas que estiverem atrás dela no momento de abertura.

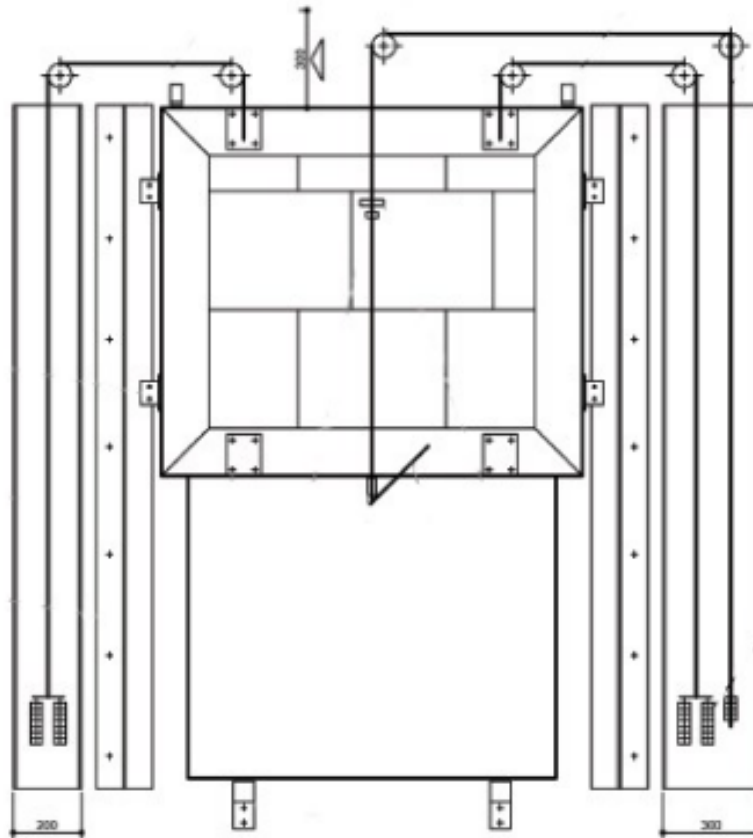

Características Técnicas NBR 11711

Conforme norma	NBR 11711	CONFORME NORMA - ABNT - NBR 11711 CERTIFICADO Nº 185.004/16 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 1.394.30-3	Classificações		
Tempo de resistência ao fogo	240			 resistência	 norma
largura máxima da folha simples	3000				
altura máxima da folha	3000			 alto fluxo	 Resist. corrosão
Vão luz - porta simples	3000				
Vão luz - porta dupla	3000			 instalação	
Espessura da folha	100				
Espessura da chapa	0,5 mm				
Isoante interno	madeira tratada				
Peso	75 kg/m ²				
Sistema de fechamento automático (door holder)	opcional				
Garantia	5 anos (NBR 11711)				
Acabamento padrão de fábrica	Galvanizado				
Código de especificação	02CFIDM000003				
descrição do modelo	PCF GUILHOTINA				




O sistema de door holder fornecido opcionalmente com as portas corta fogo industriais Dominante é composto por: fonte de eletroímã e door holder.

A fonte é conectada à rede de alarme de incêndio e endereçada a central de alarme. O door holder é conectado a fonte de controle, a fonte dispõe de botões de acionamento para testes de disparo.

Ao ligar todo o sistema, quando a central de alarme identificar alguma ocorrência imediatamente o sistema de fechamento da porta dispara e fecha automaticamente.


É um sistema 100% seguro e eficaz e independe de elevação de temperatura próxima porta.

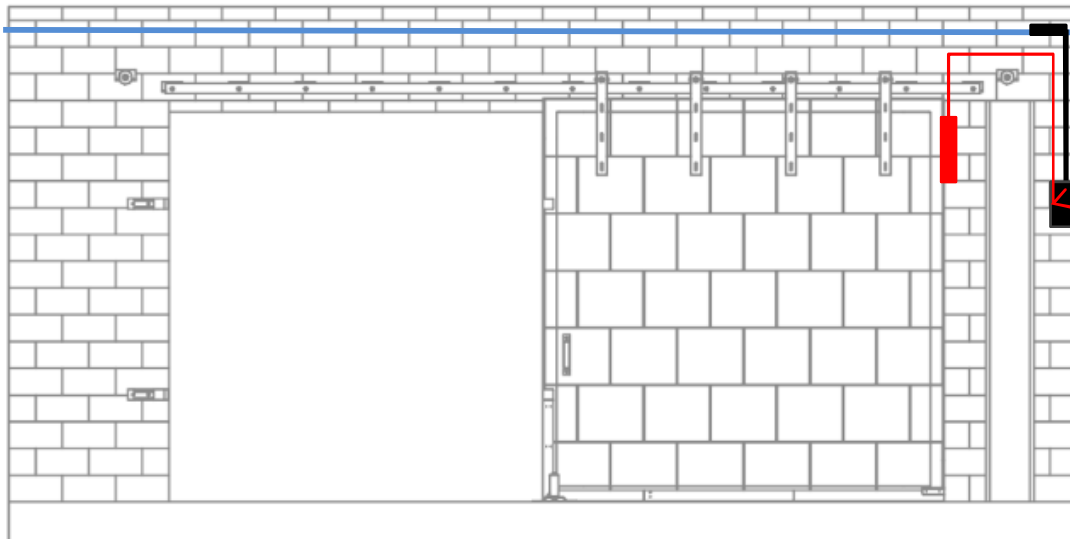

rede de alarme ———

fonte de eletroímã/door holder 110 ou 220 ———

door holder ———

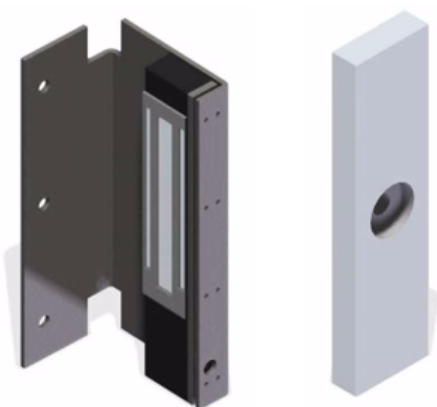

door holder – dominante
cod. 04ELVT24V1005



fonte de eletroímã/door holder
cod. 04ELGA24V1003



A Dominante conta com estrutura de pós-venda integrada por técnicos e engenheiros habilitados para prestação de serviços conforme NBR 11711.

Ao adquirir nossas portas com serviços de instalação, saiba que você contará com nossos diferenciais técnicos relacionados abaixo.







Todo e qualquer projeto é entregue com termo de garantia, certificado de conformidade ABNT e ART, assinado por um de nossos responsáveis técnico.

Após execução dos serviços, todo cliente está segurado por nossa garantia de três meses e mais três de garantia estendida, totalizando seis meses. Qualquer anomalia na porta, nosso departamento técnico poderá ser acionado imediatamente.

Conte também com nossos serviços complementares, produção e instalação de pórticos metálicos para instalação da porta e de pintura; é só escolher a cor.

Confira nossos diferenciais.

diferenciais

 <p>visita técnica</p> <p>Visita técnica para medição de vãos e preparo do local bem como definição do tipo de porta.</p>	 <p>ART</p> <p>Entrega dos serviços com certificado ABNT, ART de projeto da porta e instalação do equipamento.</p>
 <p>entrega</p> <p>Entrega técnica especializada com caminhão munck.</p>	 <p>produto</p> <p>Produto com cinco anos de garantia contra defeito de fabricação.</p>
 <p>instalação</p> <p>Instalação executada por equipe especializada e treinada conforme as normas da ABNT.</p>	 <p>serviços</p> <p>Ao contratar nossos serviços você tem direito a três meses de garantia e mais três de garantia estendida.</p>





Toda a equipe Dominante possui documentação necessária, conforme normas de segurança do trabalho para integração e execução de serviços em clientes de pequeno, médio e grande porte.

Produtos certificados pela ABNT e testados no rigoroso laboratório de ensaio do IPT.

*PPRA/PCMSO – específico para obra será orçado a parte.

serviços complementares

 <p>pórtico</p> <p>Em alguns casos é necessário execução de pórtico metálico para instalação da porta. Fique tranquilo. Conte com nossos serviços de serralheria industrial.</p>	 <p>pintura</p> <p>Escolha a cor que você quiser e nós pintamos pra você.</p>
--	--





www.dominante.ind.br

11 | 4617 3747

editado por:
dominante ind. e com. de art. Metálicos Ltda.
todos os direitos reservados
Copyright dominante portas
edição 2016001

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.